



RATOTM

www.rato-europe.com

3


EDITION
2017

MOTORI AD ALBERO VERTICALE PER TRATTORINO
VERTICAL SHAFT ENGINE FOR LAWN TRACTOR

RV340





RV340

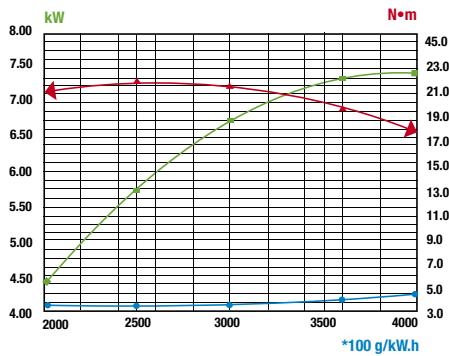

RV670



RV670

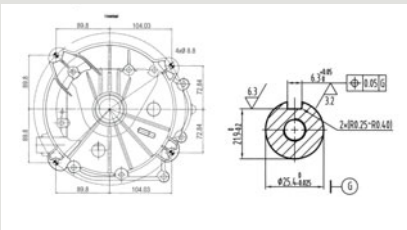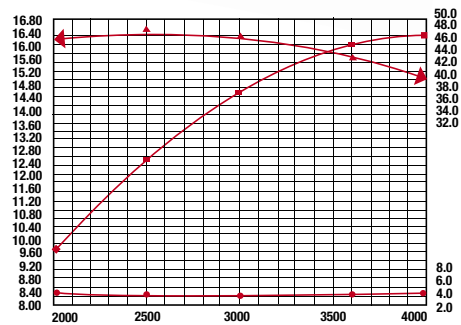

Motori ad albero verticale per trattorino Vertical shaft engine for lawn mower			RV340	RV670
Cilindrata	Displacement	cc	340	669
Potenza	Power	kW / rpm	7.0 / 3600	15.5 / 2900
Coppia	Torque	N.m. / rpm	20 / 2500	45 / 2500
Albero motore	PTO shaft dimension		cilindrico 1" - sae1" inch	
Filtro aria	Air filter element		Doppio elemento-dual	Doppio elemento-dual
Canna del cilindro in ghisa	Cast iron cylinder		•	•
Candela	Spark plug model		F6RTC	F6RTC/BPR5ES
Tipo olio	Oil type		SAE 15W-40 (SF 15W-40)	SAE 15W-40 (SF 15W-40)
Capacità serbatoio	Fuel tank capacity liters		Senza serbatoi -no tank	Senza serbatoi -no tank
Capacità coppa olio	Lubricating oil capacity liters		1,1	2
Consumo combustibile	Fuel consumption	g/Kw/hour	374	374
Consumo olio	Oil consumption	g/Kw/hour	6.8	6.8
Dimensioni di massima	Dimensions	LxLxH mm	415x422x395	550x460x345
Peso a secco	Dry weight	Kg	24,5	45
Avviamento elettrico	Electrical starter		•	Standard

RV110




RV150




RV225




RV110

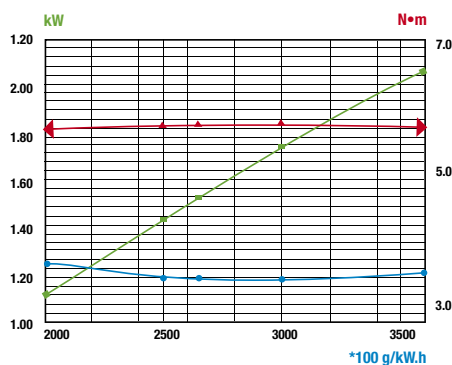

RV150

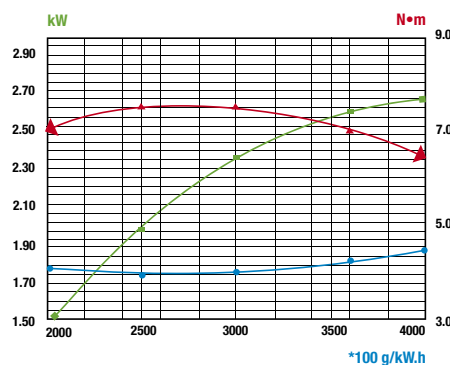

RV225

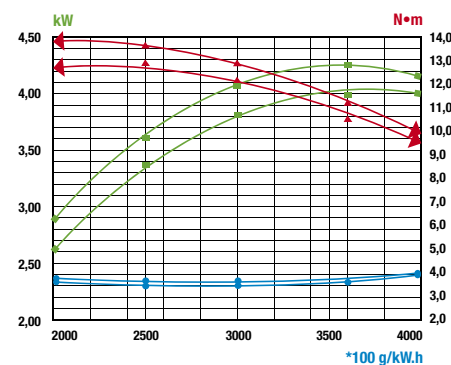

Progettati nella configurazione OHV, oltre ad offrire un disegno accattivante e una linea compatta, grazie alle loro caratteristiche tecniche si prestano ad essere installati su diverse tipologie di macchine: rasaerba, trattorini, motozappe, aspira foglie e tante altre macchine ancora.

Thanks to winning design and compact constructions this OHV gasoline engines series is ideal for a variety of different machines: lawnmowers, lawn tractors motor hoes, vacuum leaves cleaners to name but a few.

Motori ad albero verticale per rasaerba e motozappa Vertical shaft engine for mower and cultivator			RV110	RV150	RV225
Cilindrata	Displacement	cc	113	150	223
Potenza	Power	kW / rpm	2.0 / 3600	2.5 / 3600	4.0 / 3600
Coppia	Torque	N.m. / rpm	6 / 2500	7.8 / 2500	12,5 / 2500
Filtro aria	Air filter element		Spugna	Carta	Doppio elemento-dual
Albero motore	PTO shaft dimension		22x60	22x60	22x60
Canna del cilindro in ghisa	Cast iron cylinder		-	•	•
Candela	Spark plug model		A5RTC (A5TC)	R6RTC	R6RTC
Tipo olio	Oil type		SAE 15W-40 (SF 15W-40)	SAE 15W-40 (SF 15W-40)	SAE 15W/40-SJ (SF15W-40)
Capacità serbatoio	Fuel tank capacity liters		0.8	1	1
Capacità coppa olio	Lubricating oil capacity liters		0.55	0.4	0.6
Consumo combustibile	Fuel consumption	g/Kw/hour	420	450	395
Consumo olio	Oil consumption	g/Kw/hour	6.8	< 6.8	6,9
Dimensioni di massima	Dimensions	LxLxH mm	345x330x240	375x325x280	404X362X292
Peso a secco	Dry weight	Kg	8,5	9,5	14
Avviamento elettrico	Electrical starter		-	-	-



www.rato-europe.com
E-mail: info@rato-europe.com



*A seguito dei costanti sforzi dedicati al miglioramento dei nostri prodotti, procedure e dati tecnici possono cambiare senza preavviso.
Due to constants efforts to improve our products, certain procedures and specifications are subject to change without notice.*